



MONTAŻ

Sposoby montażu:

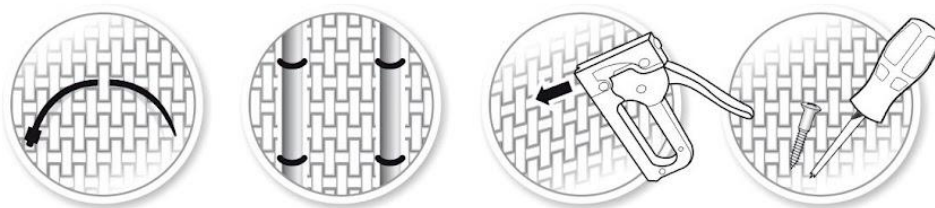

Opaski zaciskowe: dopasowane do koloru maty

Mocowanie maty po obwodzie co 10-15 cm – montaż sprowadza się do przeplatania opaski pomiędzy paskami technorattanu i owijaniu ich wokół balustrady, a następnie zaciśnięciu jej.

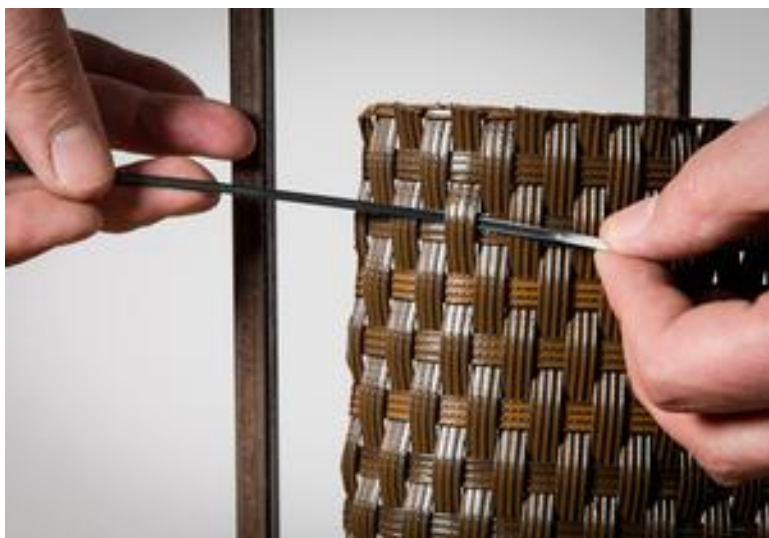

Zszywki tapicerskie:

W przypadku podłoża z drewna bądź płyty paździerzowej, do montażu można zastosować pistolet – zszywacz tapicerski.



Wkręty:

Innym sposobem do montażu może być montaż za pomocą wkrętów lub gwoździ. Montaż będzie przeprowadzony estetyczniej, jeżeli przed użyciem wkręta lub gwoździa zostanie odchylony pasek technorattan, który następnie po przybiciu zakryje główkę mocowania.

